sikkens

AkzoNobel

IDROPITTURA

ALPHA REZISTO

ESTREMA RESISTENZA ALLE MACCHIE
E FACILITÀ DI PULIZIA.

STAIN SHIELD TECHNOLOGY

**TECNOLOGIA
CONTRO LE MACCHIE**

SMALTO ALL'ACQUA

CROSS LINKING TECHNOLOGY

RUBBOL
BL REZISTO SATIN

OTTIMA RESISTENZA A GRAFFI, MACCHIE
E SOSTANZE GRASSE.

L'INNOVAZIONE CHE DURA NEL TEMPO.

Conosci bene i tuoi clienti. Vogliono risultati di **lunga durata** senza un'eccessiva manutenzione. Vogliono godersi la **bellezza della propria casa** in tutta tranquillità, senza preoccuparsi dei piccoli incidenti domestici che possono macchiare le pareti colorate.

Per questo **Sikkens** ha lavorato su una tecnologia innovativa, pensata per risultati perfetti.

E presenta sul mercato un prodotto rivoluzionario:
ALPHA REZISTO.

ALZA UNO SCUDO CONTRO LE MACCHIE.

STAIN SHIELD TECHNOLOGY

ALPHA REZISTO è un'idropittura opaca **estremamente lavabile** per impiego su muri interni.
Grazie alla sua **tecnologia "scudo" contro le macchie** non solo protegge le pareti di casa più a lungo, ma ha una **forza repellente** ai liquidi che consente di pulire le tracce di sporco senza danneggiare la finitura.

Schizzi di bibite, succhi di frutta, caffè, salse, disegni di bambini sulle pareti di casa tinteggiate?

Abbiamo la soluzione:
ALPHA REZISTO.

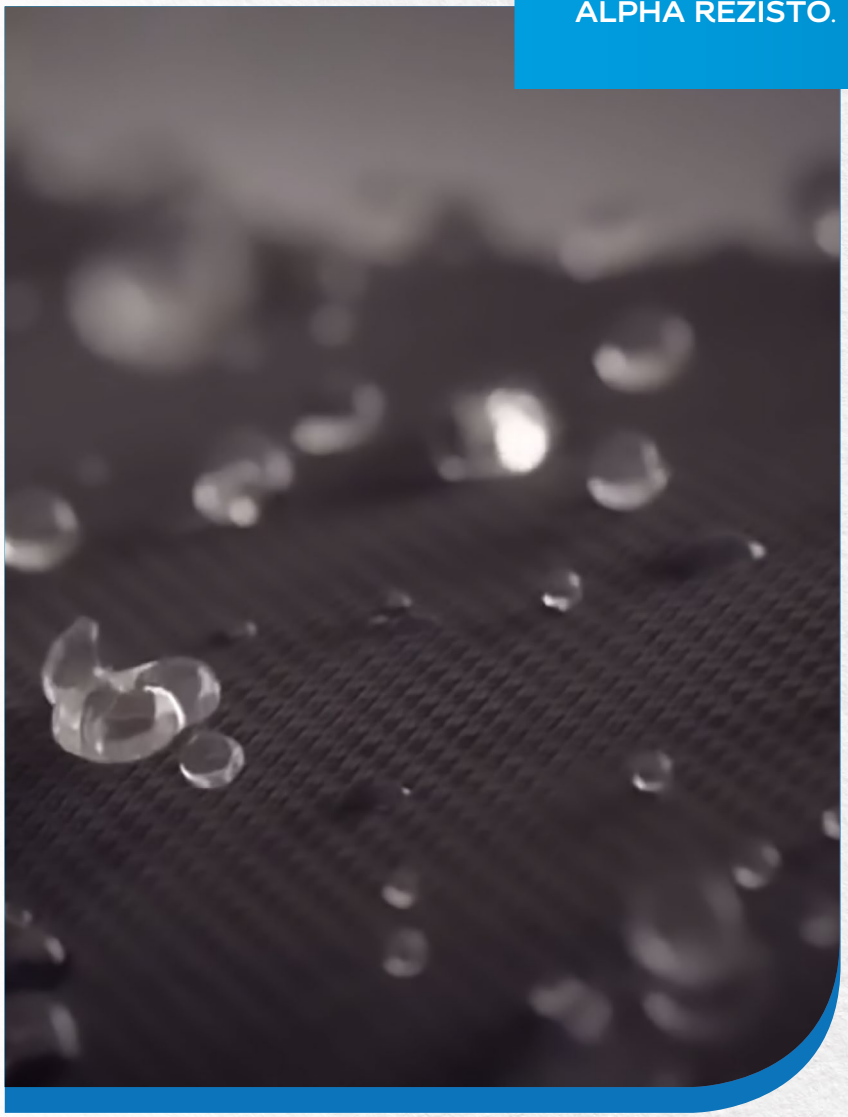

DOVE

Ideale per gli ambienti di passaggio come scale e corridoi o in cucina e nelle camere dei bambini dove si necessita di molta manutenzione. Adatto anche a luoghi pubblici molto frequentati come scuole, ospedali, hotel ecc.

COLORE E AMBIENTE PROTETTI.

ALPHA REZISTO è diverso da tutte le altre idropitture lavabili presenti sul mercato, perché crea una **barriera permanente** che non consente a sostanze idrosolubili di penetrare e danneggiare la finitura.

Questo film protettivo è caratterizzato da una **maggior durata** rispetto alle idropitture tradizionali, riducendo così la frequenza di manutenzione e l'**impatto ambientale**.

FACILE, VELOCE, GARANTITO.

ALPHA REZISTO è **facile da pulire**. La sua speciale barriera protettiva garantisce un risultato ottimale con una semplice passata di spugna.

Le pareti tinteggiate possono essere smacchiate più volte senza rovinare o scolorire la finitura*.

Abbiamo messo alla prova **ALPHA REZISTO**.
300 applicatori hanno testato il prodotto confrontandolo con altre idropitture per interni. Le caratteristiche di resistenza e repellenza alle sostanze idrosolubili hanno dimostrato i tratti unici di **ALPHA REZISTO** sul mercato, garantendo il risultato perfetto.

*Per istruzioni e tempi di smacchiamento, vedi la tabella A.

COME APPLICARE **ALPHA REZISTO.**

Diluizione
10% max in volume con acqua.
Mescolare prima dell'uso.

Resa
13 - 14 m^2/l per mano.
La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

Strumenti
Applicazione a pennello per profilare, a rullo e a spruzzo airless.

Supporto
Il supporto deve essere stagionato, asciutto, con tessitura regolare, privo di incoerenze e sostanze grasse. Trattamenti quali carteggiatura, sabbiatura o rimozione con fiamma, ecc. degli strati di pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Qualsiasi tipologia di supporto dovrà essere preparato con l'utilizzo di uno specifico primer.

Condizioni ambientali
Lavorare in ambienti ben ventilati.
Temperatura: 5 - 30°C. Umidità relativa: max 85%.
L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni ambientali non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Tagli
1, 5, e 10 litri.

Colori
Bianco e tinte realizzabili con sistema macchina colorimetrica.

Per avere informazioni dettagliate sulle corrette modalità applicative si consiglia di consultare la relativa scheda tecnica.

ALPHA REZISTO rientra in una fascia media di prezzo. Considerando la durata molto elevata rispetto alle idropitture standard, il rapporto prezzo/prestazioni è davvero molto conveniente.

TABELLA A

Per eliminare le macchie in modo efficace è necessario rispettare i tempi sotto indicati. Per la pulizia delle superfici tinteggiate si raccomanda l'impiego di spugne morbide e di acqua miscelata con il detergente POLYFILLA PRO S600 nel rapporto 5 lt. di acqua - 35 ml. di detergente o con detergenti neutri. Evitare l'uso di stracci o panni abrasivi e detergenti contenenti alcool o solventi di qualunque tipo.

SOSTANZA	RIMOZIONE ENTRO 5 MINUTI	RIMOZIONE ENTRO 1 ORA	RIMOZIONE ENTRO 24 ORE
Thè	Rimosso	Rimosso	Rimosso
Bevanda a base di Cola	Rimossa	Rimossa	Rimossa
Succo di frutta	Rimosso	Rimosso	Rimosso
Salsa di soia	Rimossa	Rimossa	Rimossa
Ketchup	Rimosso	Leggermente visibile	Leggermente visibile
Salsa di pomodoro	Rimossa	Leggermente visibile	Leggermente visibile
Pennarelli per bambini	Rimossi	Rimossi	Rimossi
Vino rosso	Leggermente visibile	Leggermente visibile	Visibile
Caffè	Rimosso	Leggermente visibile	Visibile
Creme spalmabili	Rimosse	Leggermente visibili	Visibili

UNA BARRIERA CONTRO GRAFFI, MACCHIE E SOSTANZE GRASSE.

CROSS LINKING TECHNOLOGY

I tuoi clienti esigono prodotti dalle **elevate prestazioni** tecniche ed estetiche in grado di durare nel tempo.

Ecco perché **Sikkens** ha ideato un innovativo smalto ad alto potere coprente, che garantisce un'efficace protezione da grasso e sporco ed eccellenti risultati in termini di qualità e affidabilità.

RUBBOL BL REZISTO SATIN è uno smalto satinato all'acqua, per applicazioni all'interno, **100% smacchiabile senza danni alla finitura**, ideale per legno, metalli ferrosi e non ferrosi e plastica dura (precedentemente trattati con idoneo prodotto di fondo).

La sua innovativa **Tecnologia Cross Linking** facilita la formazione di una barriera "tridimensionale" che protegge il film superficiale dello smalto aumentando estremamente la resistenza a graffi, macchie e sostanze grasse.

Grazie ad un mix di proprietà distintive, risulta essere ideale per **aree ad alta frequentazione**.

ECCO ALTRI IMPORTANTI BENEFICI

- Rapida essicazione
- Bassa emissione di odore e di sostanze nocive nell'ambiente
- Eccellente copertura
- Facilità di applicazione
- Buona dilatazione e carteggiabilità
- Non ingiallisce nel tempo

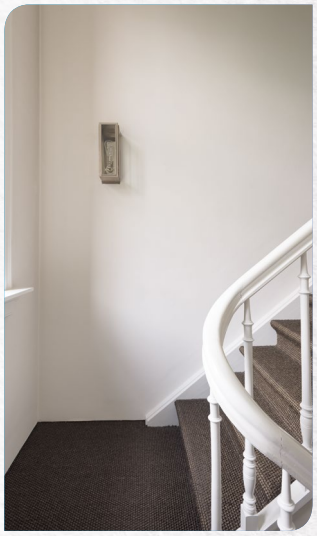

DOVE

Perfetto per porte e finestre (parti interne), scale, battiscopa e serramenti in legno nuovo e vecchio, PVC duro (ad eccezione di PE e PP), ferro nuovo o già verniciato. Ideale per ambienti di passaggio, molto frequentati, dove si necessita di una costante manutenzione.

SEMPLICE ED EFFICACE.

RUBBOL BL REZISTO SATIN si pulisce con estrema facilità. È possibile rimuovere anche le macchie più difficili come olio e grasso utilizzando semplicemente una spugna morbida con acqua, **senza rovinare o scolorire la finitura***.

*Per istruzioni e tempi di smacchiamento, vedi la tabella B.

COME APPLICARE **RUBBOL BL REZISTO SATIN.**

Diluizione
Pronto all'uso.

Resa
10 - 12 m²/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche dei supporti ed al sistema di applicazione adottato.

Strumenti
A rullo a pelo corto, a pennello con setole sintetiche e a spruzzo, anche airless.

Finitura
Applicare due mani con un intervallo di almeno 8 ore tra una mano e l'altra.

Avvertenze
Non applicare RUBBOL BL REZISTO SATIN sui seguenti tipi di legno, particolarmente ricchi in estrattivi: Merbau - Cedro Rosso Canadese - Afzelia - Iroko - Teak - Larice Russo Siberiano - Rovere - Castagno. Per questi legni è necessario applicare cicli a base solvente. Verificare preventivamente la compatibilità con le guarnizioni di serramenti. Il contenuto di umidità nei legni non deve superare il 16%.

Condizioni ambientali
Lavorare in ambienti ben ventilati e indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuale.Temperatura di applicazione: 8 - 30°C.

Tagli
0,5 – 1 – 2,5 litri.

Colori
Bianco e tinte realizzabili con sistema macchina colorimetrica.

Per avere informazioni dettagliate sulle corrette modalità applicative si consiglia di consultare la relativa scheda tecnica.

Con gli smalti all'acqua a ridotto impatto ambientale continua il progetto di sostenibilità di Sikkens.
Un impegno continuo nella ricerca e nello sviluppo di prodotti sempre più innovativi ed efficaci, a tutela delle risorse energetiche e dell'ecosistema.

TABELLA B

Per eliminare le macchie in modo efficace è necessario rispettare i tempi sotto indicati. Per la pulizia delle superfici smaltate si raccomanda l'impiego di spugne morbide e di acqua miscelata con il detergente POLYFILLA PRO S600 nel rapporto 5 lt. di acqua - 35 ml. di detergente o con detergenti neutri. Evitare l'uso di stracci o panni abrasivi e detergenti contenenti alcool o solventi di qualunque tipo.

SOSTANZA	RIMOZIONE ENTRO 5 MINUTI	RIMOZIONE ENTRO 1 ORA	RIMOZIONE ENTRO 24 ORE
Thè	Rimosso	Rimosso	Rimosso
Bevanda a base di Cola	Rimossa	Rimossa	Rimossa
Succo di frutta	Rimosso	Rimosso	Rimosso
Salsa di soia	Rimossa	Rimossa	Rimossa
Ketchup	Leggermente visibile	Leggermente visibile	Visibile
Olio di oliva	Rimosso	Rimosso	Rimosso
Pennarelli per bambini	Rimossi	Rimossi	Rimossi
Vino rosso	Leggermente visibile	Leggermente visibile	Leggermente visibile
Caffè	Leggermente visibile	Visibile	Visibile
Creme spalmabili	Rimosse	Rimosse	Rimosse

sikkens

AkzoNobel

SIKKENS è un marchio di
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A
DECORATIVE PAINTS
Via Pietro Nenni, 14
28053 Castelletto sopra Ticino (Novara)
Tel. 0331 916611
servizio.clienti@akzonobel.com

www.sikkens.it
www.sikkenscolore.it
www.sikkensdecor.it

Numero Verde
800 826 169

COLORE SICURO
ASSOVERNICI